


高意匠 LVTフロアタイル

LVT FLOOR TILE

施工・取扱説明書

構造図

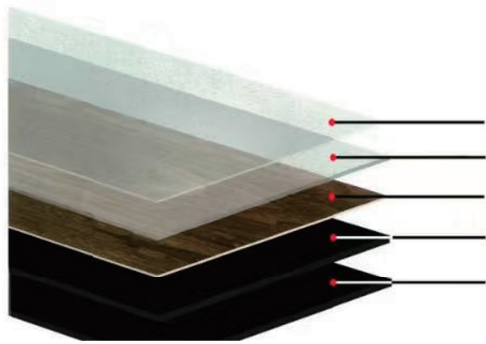

- **UV Coating**
表面の保護・防汚
- **Wear Layer (0.3mm)**
耐摩耗性に優れた層
- **PVC Decor Film**
リアルな意匠を表現
- **Middle Material Layer**
寸法安定性と強度を確保する層
- **Bottom Layer**
安定性を高めるベース層

製品特長



高耐摩耗性

0.3mm耐摩耗層で傷や摩耗に強い



防水性

表面は水に強く、お手入れが簡単



防汚性

汚れがつきにくく、拭き取りやすい



寸法安定性

温度変化による伸縮が少ない



施工が簡単

接着剤でしっかり固定する施工

製品仕様

製品名	LVT フロアタイル
サイズ	1226mm × 186mm
厚み	3.0mm
耐摩耗層	0.3mm
施工方法	接着施工（接着剤は別途用意）
表面仕上	UVコーティング
材質	LVT（塩化ビニル樹脂）
梱包入数	14枚 / ケース（3.19㎡）

認証一覧



- **FloorScore®認証** 室内空気環境の安全性を満たしています。
- **CEマーキング** EUの安全・健康・環境基準に適合しています。
- **ISO 9001 / 14001** 品質・環境マネジメントシステム認証。
- **E1等級** ホルムアルデヒド放散量が極めて少ない等級。

使用上の注意

● 床下地について

床面は平滑で乾燥した状態にしてください。

● 重量物の注意

重量物を引きずらず、保護マット等をご使用ください。

● 直射日光の注意

長時間の直射日光は変色・変形の原因になります。

● 家具の移動

家具は持ち上げて移動し、床面の傷を防いでください。

● 水濡れの注意

水濡れを長時間放置せず、早めに拭き取ってください。


● スチームモップ

スチームモップの使用は避けてください。

※床面の湿気や凹凸は接着不良の原因になります。屋外では使用できません。


1 施工前の確認

施工前に製品の色・数量・品質を確認してください。
直射日光の当たらない平らな場所に保管し、48時間以上室温に順応させてください。




2 下地の確認

下地は平坦・乾燥・清潔であることを確認してください。
高低差は2mm/2m以内、含水率は5%以下が基準です。




3 割付け

部屋の中心線を基準にタイルの割付けを行います。
3~5ケースを同時に開梱し、異なるケースから交互に取り出して施工してください。




4 接着剤の塗布

専用クシ目ゴテで、床下地にLVT専用アクリル系接着剤を均一に塗布してください。
オープンタイム後に施工してください。



5 貼り付け

タイルを接着剤の上に置き、端部を合わせてしっかりと圧着します。




6 ローラーで圧着

専用ローラーで全体を均一に圧着し、空気を抜いて密着させてください。



7 カット加工

端部や柱まわりはカッターで切り込みを入れ、折り曲げてカットします。




8 巾木取付・完成

施工後、巾木を取り付けて完成です。
巾木は床材に固定せず、壁に固定してください。



施工イメージ

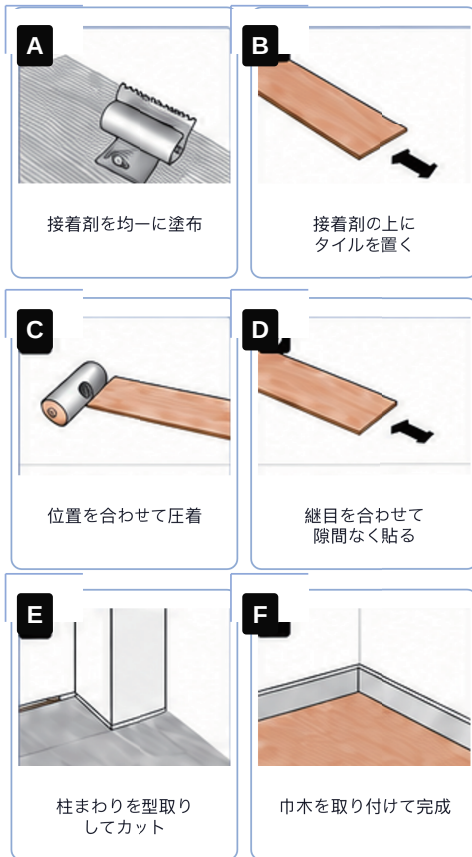

日常のお手入れ

- 日常清掃**
掃除機やほうきでゴミやほこりを除き、硬く絞ったモップで拭いてください。
- 汚れの除去**
汚れは中性洗剤を薄めて拭き取り、その後きれいな水で拭いてください。
- 注意事項**
酸・アルカリ性洗剤やスチールモップの使用は避けてください。

製品お問い合わせ

販売元：和雅株式会社
〒231-0058 神奈川県横浜市
中区弥生町4-39-1
ライオンズマンション603

Email: info@wastyle.co.jp
Web: www.wastyle.co.jp
Made in China

